





# SUMERGIBLES DOMESTICAS

## Bombeo de Agua Limpia

Clase 1I

Serie SSX1


# EVANS®

# Bomba Sumergible Residencial




- Sistema Silencioso
- Ahorro de Energia
- Durable y Resistente por sus materiales de Acero Inoxidable

Diagrama de instalación

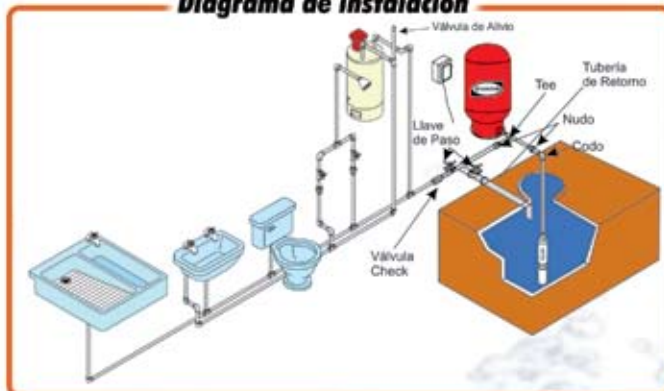

**NUEVO**  
**EVANS®**  
**PRODUCTO**

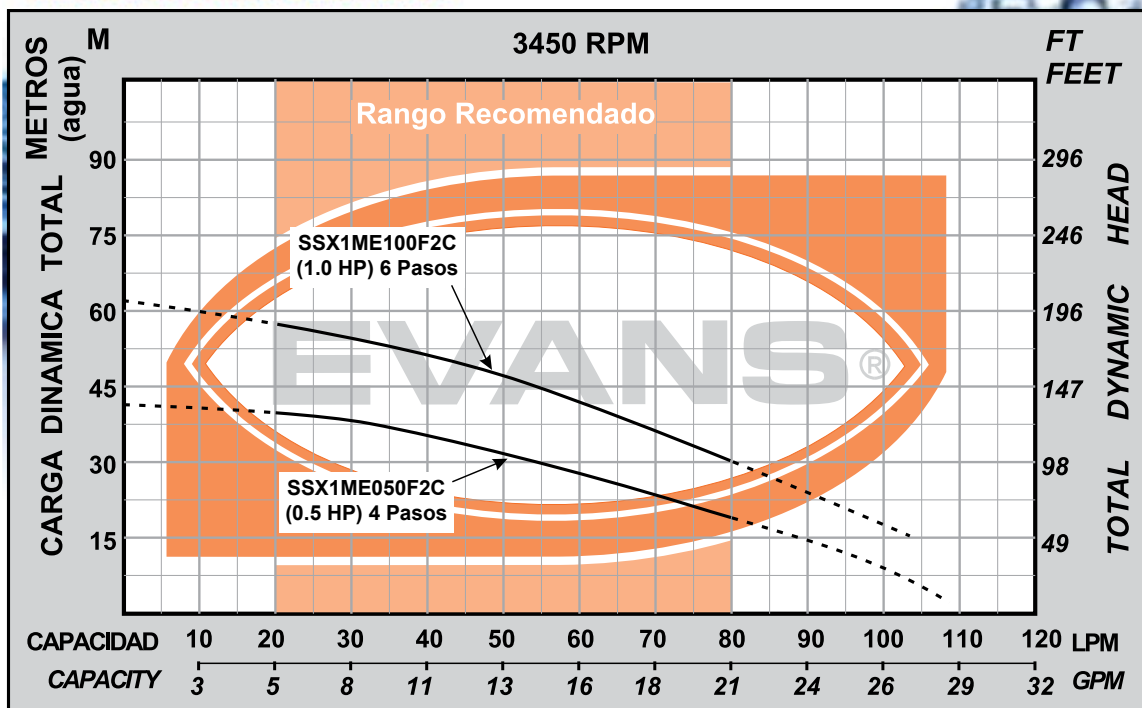

MODELOS	Ø DESCARGA	PRESION MAX.	POTENCIA
SSX1ME050F2C	1 1/4"	40 m (131 pies)	1/2 HP
SSX1ME100F2C	1 1/4"	60 m (197 pies)	1 HP

**MOTOR:**

Eléctrico 2 Polos  
R.P.M. 3450

**VOLTAGE:**

Monofásico 115 V

**TIPO DE IMPULSOR:**

Cerrado

**MATERIAL:**

Cuerpo: Acero Inox.  
 Impulsor: Policarbonato  
 Difusor: Policarbonato  
 Sello Mecánico:  
 Carbón/Cerámica/NBR  
**TEMP. MAX. DE OPERACION:**  
 40° C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.





# MOTOBOMBAS SUMERGIBLES

Clase 1I

## Presión de Altura



Serie S4

### USOS:


Diseñadas especialmente para instalación en pozos desde 4" de diametro de ademe. Para uso en el hogar, como en la granja, riego, fábricas, equipos Hidroneumáticos Evans®, etc.

### BENEFICIOS:

- Abastecimiento confiable de agua limpia.
- Diseño Innovador.
- Materiales Anticorrosivos.
- Motor con certificación



S4 10

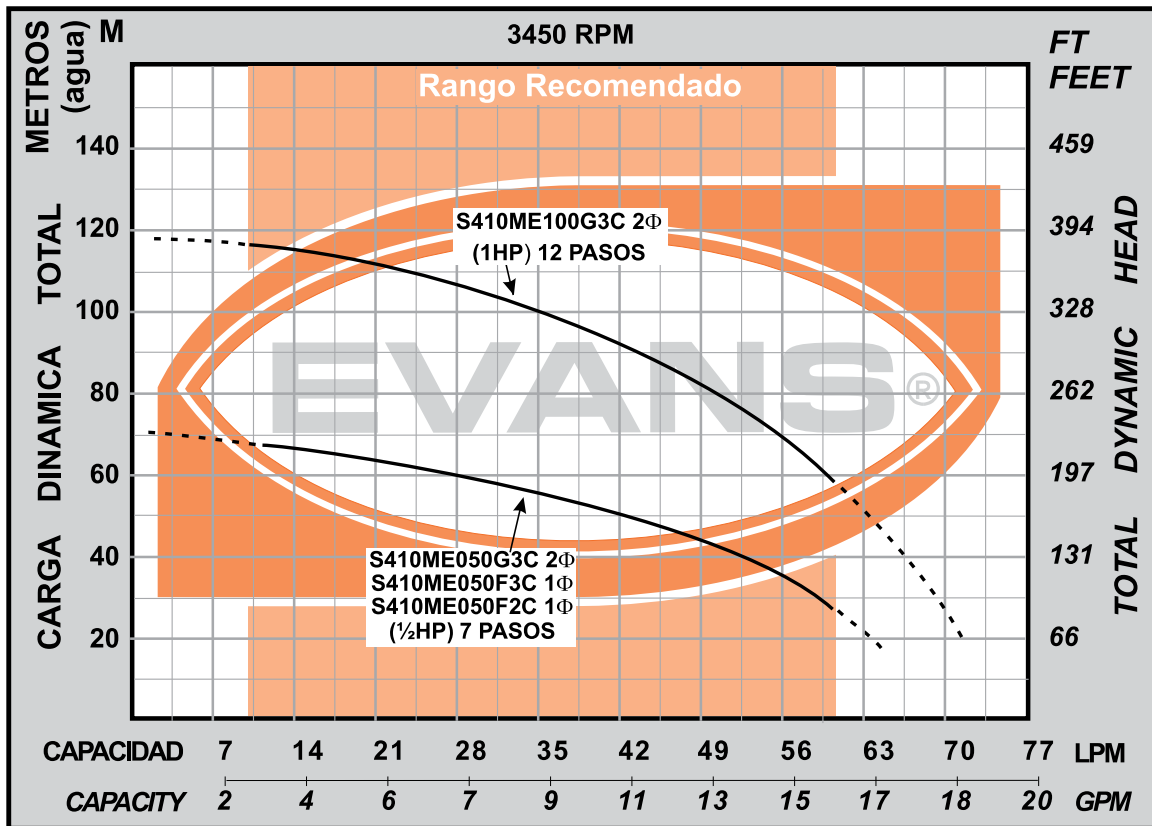

MODELOS	Ø DESCARGA	PRESION MAX.	POTENCIA
S410ME100G3C*	1¼"	118 m (387 pies)	1 HP
S410ME050G3C*	1¼"	70 m (230 pies)	½ HP
S410ME050F3C	1¼"	70 m (230 pies)	½ HP
S410ME050F2C**	1¼"	70 m (230 pies)	½ HP

### MOTOR:

Eléctrico 2 Polos  
R.P.M. 3450  
\*\*2 Hilos

### MATERIAL:

Cuerpo: Acero Inox.  
Impulsor: Policarbonato  
Difusor: Policarbonato

### VOLTAJE:

Monofásico 110 V  
\*Monofásico 220 V

### TEMP. MAX. DE OPERACION:

30° C

### TIPO DE IMPULSOR:

Cerrado



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.







# MOTOBOMBAS SUMERGIBLES

Clase 1I

## Presión de Altura

Serie S4



### USOS:


Diseñadas especialmente para instalación en pozos desde 4" de diametro de ademe. Para uso en el hogar, como en la granja, riego, fábricas, equipos Hidroneumáticos Evans®, etc.

### BENEFICIOS:

- Abastecimiento confiable de agua limpia.
- Diseño Innovador.
- Materiales Anticorrosivos.
- Motor con certificación



S4 18

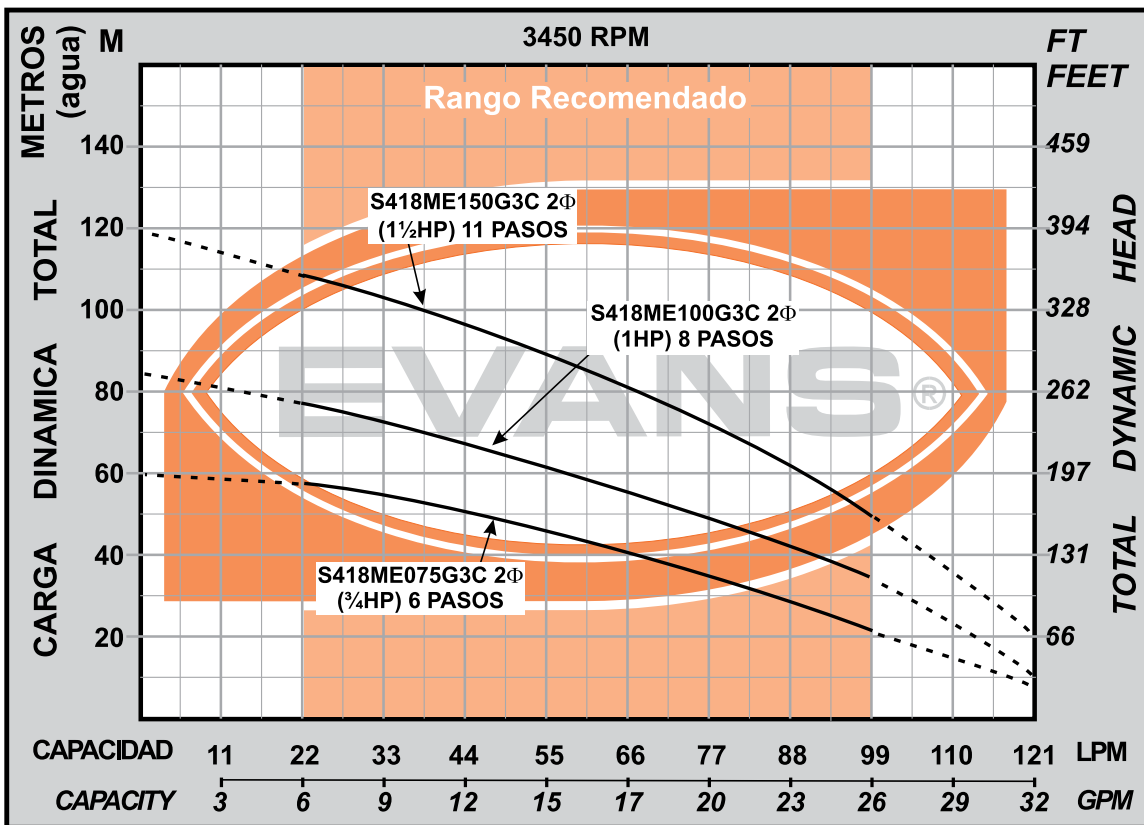

MODELOS	Ø DESCARGA	PRESION MAX.	POTENCIA
S418ME150G3C	1¼"	120 m (394 pies)	1½ HP
S418ME100G3C	1¼"	84 m (276 pies)	1 HP
S418ME075G3C	1¼"	60 m (197 pies)	¾ HP

#### MOTOR:

Eléctrico 2 Polos  
R.P.M. 3450

#### VOLTAJE:

Monofásico 220 V

#### TIPO DE IMPULSOR:

Cerrado

#### MATERIAL:

Cuerpo: Acero Inox.  
Impulsor: Policarbonato  
Difusor: Policarbonato

#### TEMP. MAX. DE OPERACION:

30° C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.





# MOTOBOMBAS SUMERGIBLES



Clase 1I

## Presión de Altura

### USOS:


Diseñadas especialmente para instalación en pozos desde 4" de diametro de ademe. Para uso en el hogar, como en la granja, riego, fábricas, equipos Hidroneumáticos Evans®, etc.

### BENEFICIOS:

- Abastecimiento confiable de agua limpia.
- Diseño Innovador.
- Materiales Anticorrosivos.
- Motor con certificación



Serie S4

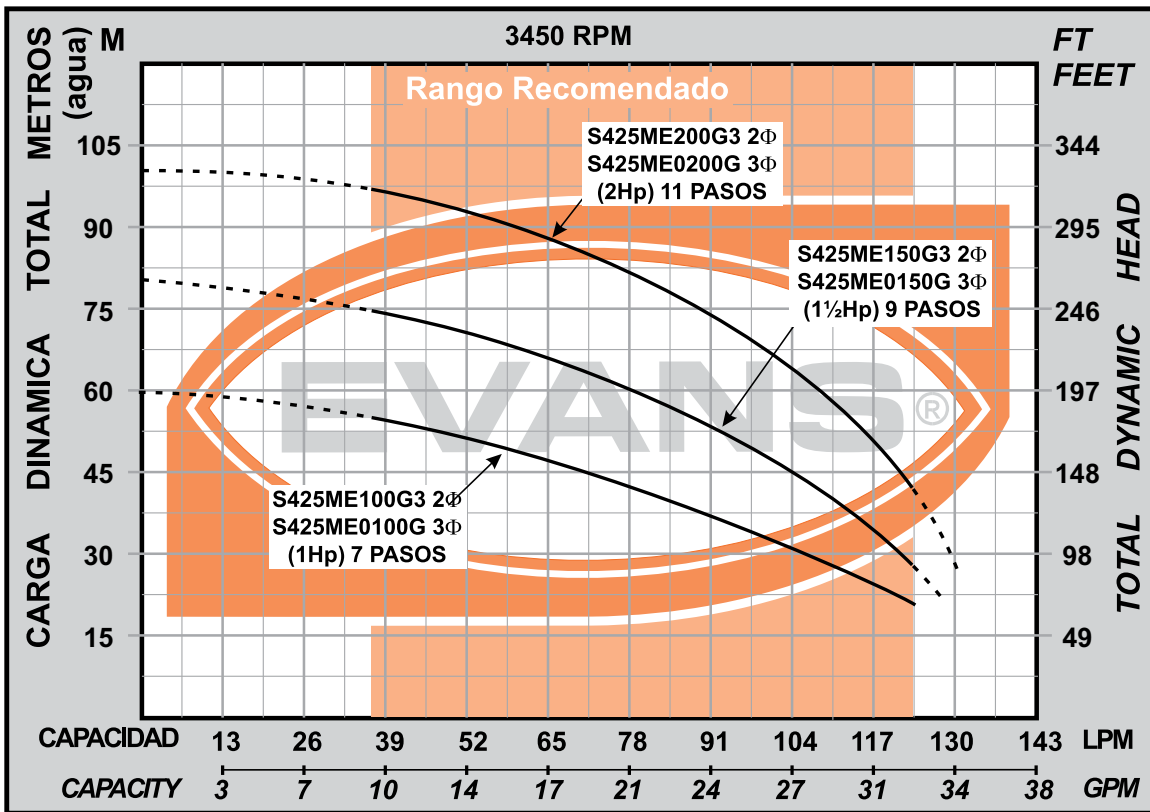

S4 25

MODELOS	Ø DESCARGA	PRESION MAX.	POTENCIA
S425ME200G3	1¼"	100 m (328 pies)	2 HP
S425ME0200G*	1¼"	100 m (328 pies)	2 HP
S425ME150G3	1¼"	80 m (262 pies)	1½ HP
S425ME0150G*	1¼"	80 m (262 pies)	1½ HP
S425ME100G3	1¼"	60 m (197 pies)	1 HP
S425ME0100G*	1¼"	60 m (197 pies)	1 HP

### MOTOR:

Eléctrico 2 Polos  
R.P.M. 3450

### VOLTAJE:

Monofásico 220 V  
\*Trifásico 220 V

### TIPO DE IMPULSOR:

Cerrado

### MATERIAL:

Cuerpo: Acero Inox.  
Impulsor: Policarbonato  
Difusor: Policarbonato

### TEMP. MAX. DE OPERACION:

30°C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

[www.evans.com.mx](http://www.evans.com.mx)

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.





# MOTOBOMBAS SUMERGIBLES



Clase 1I

## Presión de Altura

### USOS:

Diseñadas especialmente para instalación en pozos desde 4" de diametro de ademe. Para uso en el hogar, como en la granja, riego, fábricas, equipos Hidroneumáticos Evans®, etc.

### BENEFICIOS:


- Abastecimiento confiable de agua limpia.
- Diseño Innovador.
- Materiales Anticorrosivos.
- Motor con certificación



Serie S4



S4 45

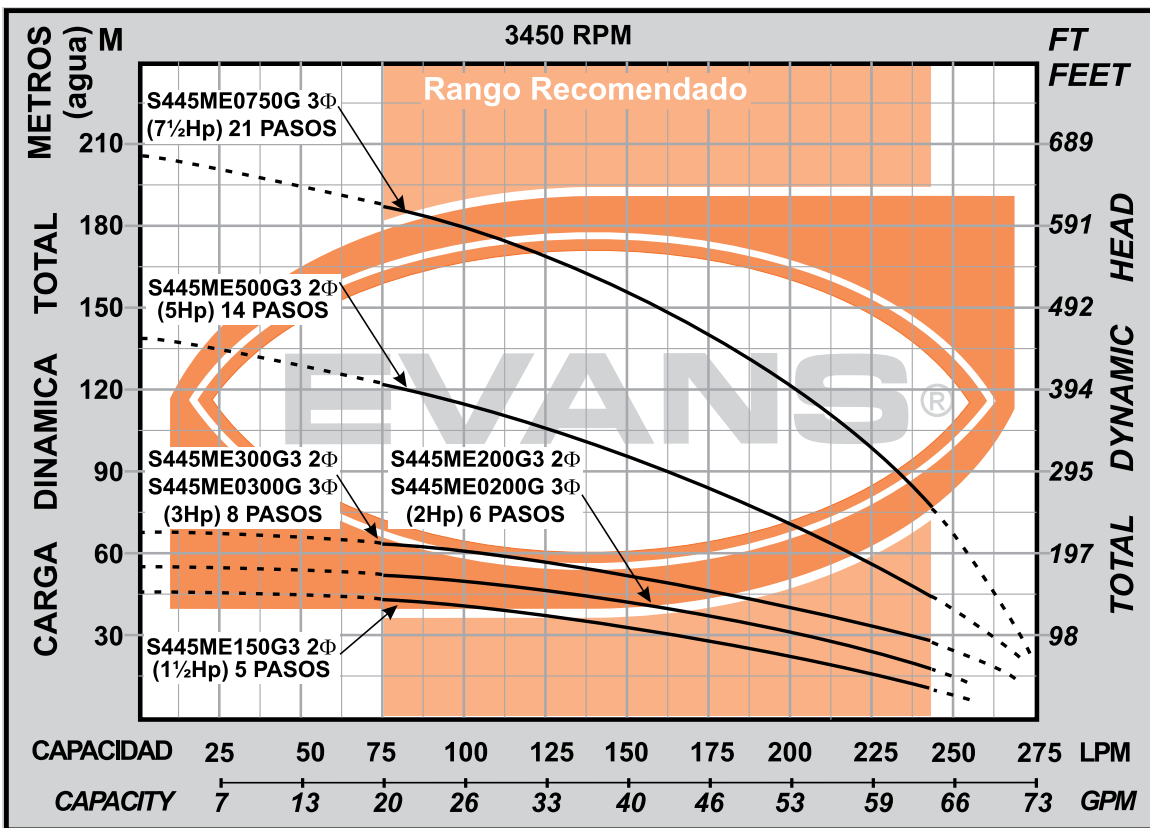

MODELOS	Ø DESCARGA	PRESION MAX.	POTENCIA
S445ME0750G*	2"	205 m (673 pies)	7½ HP
S445ME500G3	2"	140 m (459 pies)	5 HP
S445ME300G3	2"	67 m (220 pies)	3 HP
S445ME0300G*	2"	67 m (220 pies)	3 HP
S445ME200G3	2"	57 m (187 pies)	2 HP
S445ME0200G*	2"	57 m (187 pies)	2 HP
S445ME150G3	2"	45 m (148 pies)	1½ HP

### MOTOR:

Eléctrico 2 Polos  
R.P.M. 3450

### VOLTAJE:

Monofásico 220 V  
Trifásico \*220 V

### TIPO DE IMPULSOR:

Cerrado

### MATERIAL:

Cuerpo: Acero Inox.  
Impulsor: Policarbonato  
Difusor: Policarbonato

### TEMP. MAX. DE OPERACION:

30° C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.







# MOTOBOMBAS SUMERGIBLES

Clase 1I

## Presión de Altura

Serie S4




### USOS:


Diseñadas especialmente para instalación en pozos desde 4" de diametro de ademe. Para uso en el hogar, como en la granja, riego, fábricas, equipos Hidroneumáticos Evans®, etc.

### BENEFICIOS:

- Abastecimiento confiable de agua limpia.
- Diseño Innovador.
- Materiales Anticorrosivos.
- Motor con certificación

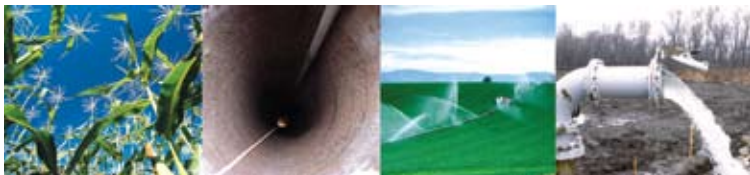

S4 60

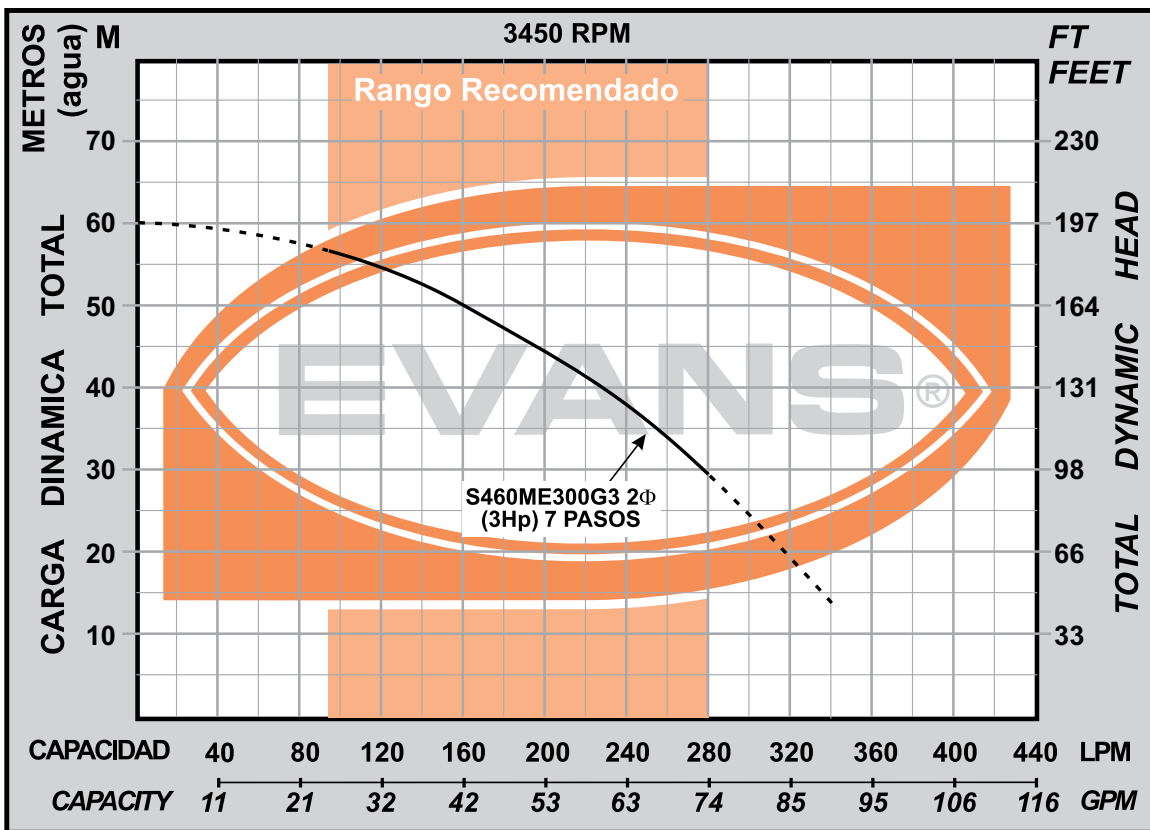

MODELOS	Ø DESCARGA	PRESION MAX.	POTENCIA
S460ME300G3	2"	65 m (213 pies)	3 HP

MOTOR:	MATERIAL:
Eléctrico 2 Polos R.P.M. 3450	Cuerpo: Acero Inox. Impulsor: Policarbonato Difusor: Policarbonato
VOLTAJE:	TEMP. MAX. DE OPERACION:
Monofásico 220 V Trifásico 220 V	30 C
TIPO DE IMPULSOR:	
Cerrado	



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.





# MOTOBOMBAS SUMERGIBLES



Clase 1I

## Presión de Altura


Serie S4

### USOS:


Diseñadas especialmente para instalación en pozos desde 4" de diametro de ademe. Para uso en el hogar, como en la granja, riego, fábricas, equipos Hidroneumáticos Evans®, etc.

### BENEFICIOS:

- Abastecimiento confiable de agua limpia.
- Diseño Innovador.
- Materiales Anticorrosivos.
- Motor con certificación

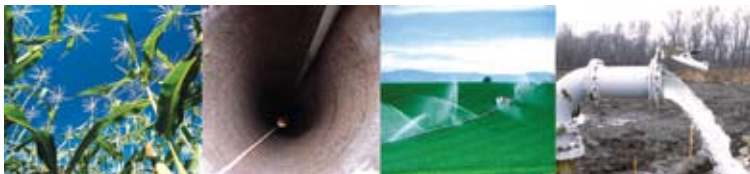

S4 80

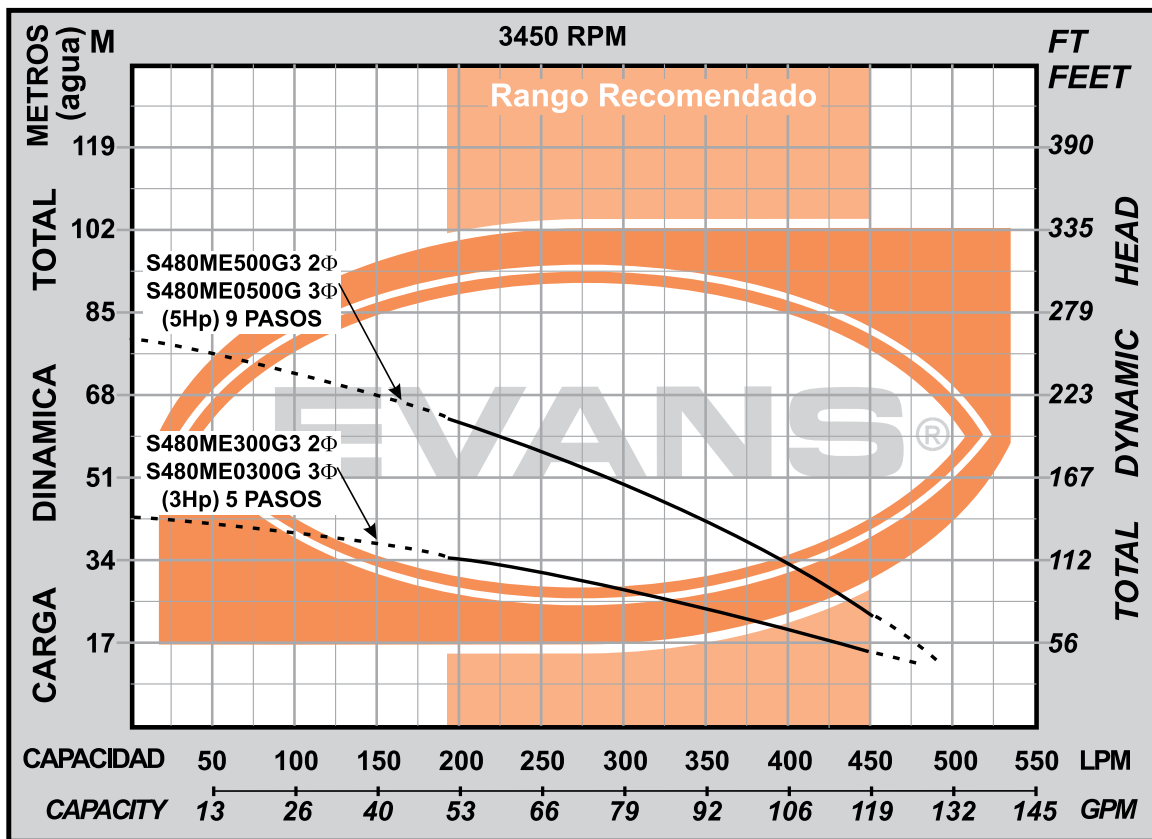

MODELOS	Ø DESCARGA	PRESION MAX.	POTENCIA
S480ME500G3	2"	80 m (262 pies)	5 HP
S480ME0500G*	2"	80 m (262 pies)	5 HP
S480ME300G3	2"	42 m (138 pies)	3 HP
S480ME0300G*	2"	42 m (138 pies)	3 HP

### MOTOR:

Eléctrico 2 Polos  
R.P.M. 3450

### VOLTAJE:

Monofásico 220 V  
\*Trifásico 220 V

### TIPO DE IMPULSOR:

Cerrado

### MATERIAL:

Cuerpo: Acero Inox.  
Impulsor: Policarbonato  
Difusor: Policarbonato

### TEMP. MAX. DE OPERACION:

30° C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

[www.evans.com.mx](http://www.evans.com.mx)

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

