



SUMERGIBLES DOMESTICAS

Clase II

Bombeo de Agua Limpia

Serie SLA

EVANS®

Bomba Sumergible Doméstica


- Sistema de Bajo Ruido
- Fácil de instalar
- Higiénico por sus materiales de plástico



NUEVO
EVANS
PRODUCTO

SLA1.5ME025
SLA1.5ME050

La Bomba incluye:
Flotador
10 metros de cable
Codo con salida 1 1/2"

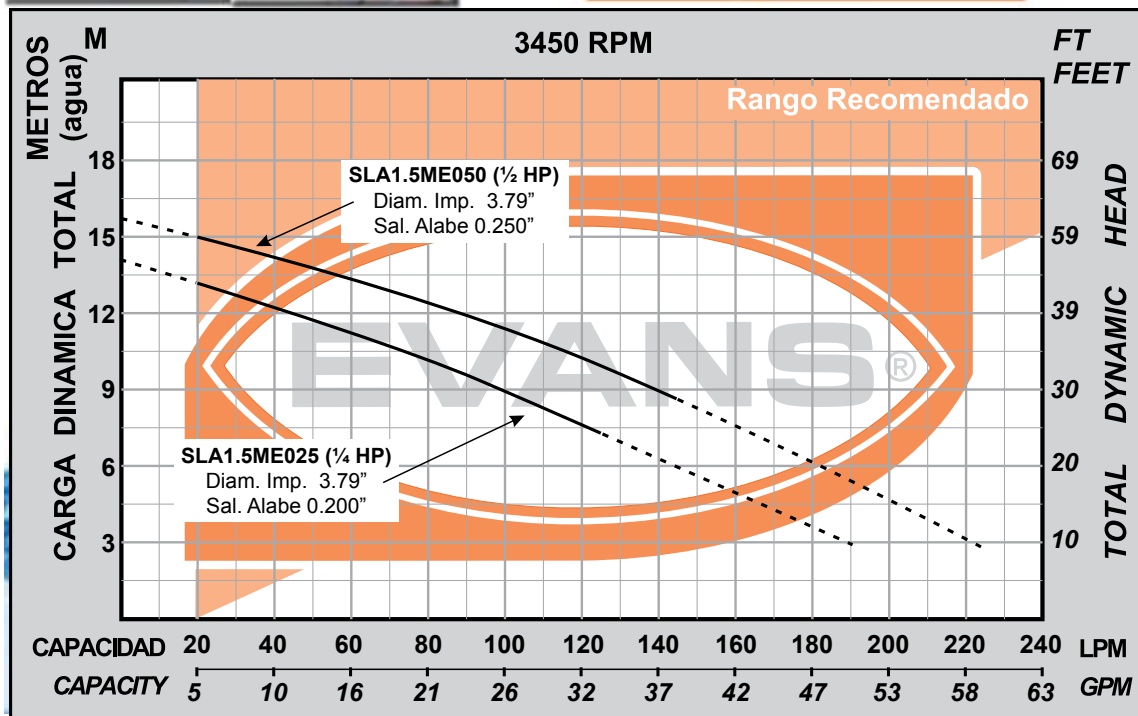

MODELOS	Ø DESCARGA	PRESION MAX.	POTENCIA
SLA1.5ME050	1 1/2"	16 m (52 pies)	1/2 HP
SLA1.5ME025	1 1/2"	14 m (46 pies)	1/4 HP

MOTOR:
 Eléctrico 2 Polos
 R.P.M. 3450

MATERIAL:

Cuerpo: Plástico
 Impulsor: Noryl
 Sello Mecánico:
 Carburo de Silicio

VOLTAGE:
 Monofásico 115 V

TIPO DE IMPULSOR:
 Semiabierto

TEMP. MAX. DE OPERACION:
 40° C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.





MOTOBOMBAS RESIDENCIALES

Clase 1C

Durabilidad Garantizada

Serie H




USOS:

La solución para el abastecimiento de agua en casas, departamentos, granjas pequeñas, etc.

BENEFICIOS:

- Ahorro de energía eléctrica.
- Abastecimiento seguro de agua.
- Protección termica.
- Durable por su material de hierro fundido.

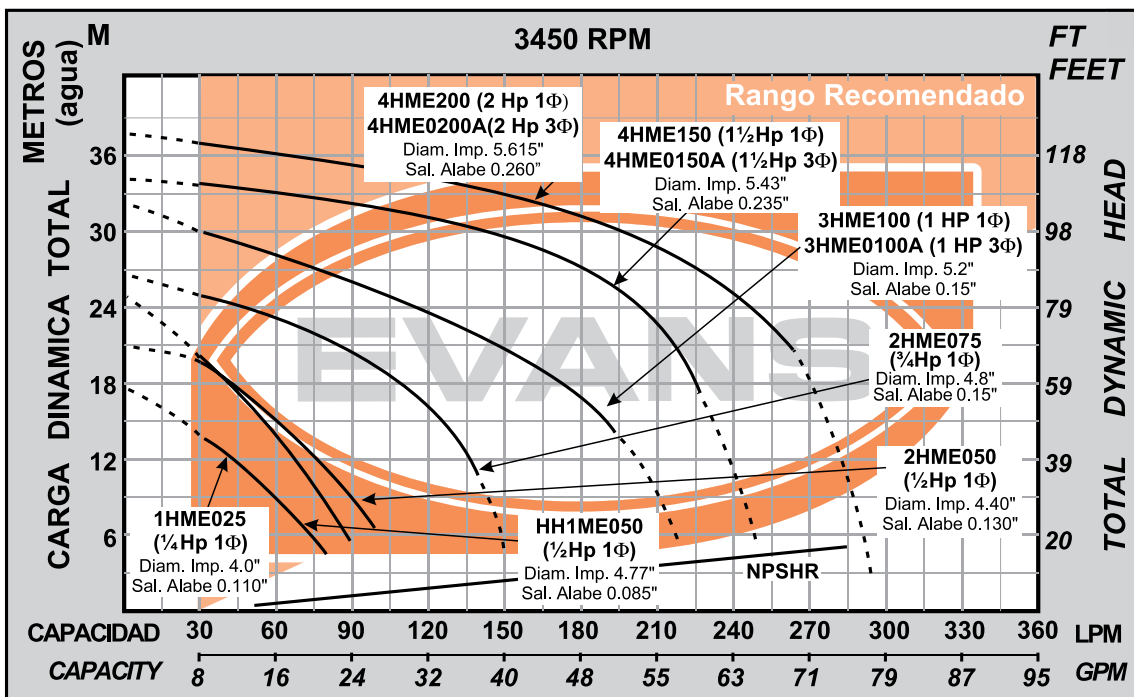

1HME025

MODELOS	Ø SUCCION	Ø DESCARGA	POTENCIA
4HME0200A*	1½"	1¼"	2 HP
4HME0150A*	1½"	1¼"	1½ HP
3HME0100A*	1¼"	1"	1 HP
4HME200	1½"	1¼"	2 HP
4HME150	1½"	1¼"	1½ HP
3HME100	1¼"	1"	1 HP
2HME075	1¼"	1"	¾ HP
2HME050	1¼"	1"	½ HP
HH1ME050	1"	1"	½ HP
1HME025	1"	1"	¼ HP

MOTOR:

Eléctrico 2 Polos
R.P.M. 3450

VOLTAJE:

Monofásico 127/220 V
*Trifásico 220/440 V

TIPO DE IMPULSOR:

Cerrado

MATERIAL:

Cuerpo: Hierro Gris
Impulsor: Nylon / Noryl
Sello Mecánico:
Cerámica/Carbón/A.Inox./Buna

TEMP. MAX. DE OPERACION:

40°C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.





MOTOBOMBAS RESIDENCIALES

Clase 1C

La Solución Integral

Serie H



Kit de Bomba Centrífuga Doméstica



Incluye:

- **Bomba Evans®**
- **Flotador Evans®**

MODELOS	Ø SUCCION	Ø DESCARGA	POTENCIA
3H100-F	1¼"	1"	1 HP
2H075-FS	1¼"	1"	¾ HP
2H050-FS	1¼"	1"	½ HP
1H025-FS	1"	1"	¼ HP

MOTOR:
Eléctrico 2 Polos
R.P.M. 3450

VOLTAJE:
Monofásico 127/220 V

TIPO DE IMPULSOR:
Cerrado

MATERIAL:
Cuerpo: Hierro Gris
Impulsor: Nylon / Noryl
Sello Mecánico:
Cerámica/Carbón/A.Inox./Buna

TEMP. MAX. DE OPERACION:
40°C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.





Bomba Doméstica



LA AHORRADORA !!!



- Ahorra Energía**

Por su alta eficiencia consume menos energía, superando a la competencia de acuerdo a la **CONAE** *.

*Comisión Nacional de Ahorro de Energía

- Segura**

Evita sobrecargas y daños en su motor por su Sistema de Protección Total.



- Garantía y Servicio**

La única respaldada por la más grande Red de Centros de Servicio Autorizados en México.



SELECCIONA TU MOTOBOMBA



CONSUMO ESTIMADO DE GASTO DE 300 LTS. POR PERSONA AL DIA	NUMERO PERSONAS	2	4	6	10
	CAPACIDAD EN LITROS EN TINACO	600	1100	2200	3300

CASA HABITACION	No. PISOS	CAPACIDAD EN LITROS EN TINACO			
		600	1100	2200	3300
6 metros	1	1/4 HP 8min.	1/4 HP 15min.	1/2 HP 22min.	1/2 HP 33min.
	2	1/4 HP 10min.	1/2 HP 12min.	1/2 HP 24min.	3/4 HP 23min.
	3	1/2 HP 8min.	1/2 HP 15min.	3/4 HP 16min.	1 HP 17min.

PARA SELECCIONAR EL DIAMETRO DE LA TUBERIA CONSULTE LAS TABLAS DE PERDIDA POR FRICCION:

Ø DE TUBERIA	CAPACIDAD EN LITROS. X MIN.
*1/2"	0-15
*3/4"	0-35
1"	0-60
1 1/4"	0-95
1 1/2"	0-135
2"	0-240

Durabilidad Garantizada



⌚ Tiempo de llenado

Los especialistas la prefieren y recomiendan.

TABLA DE RENDIMIENTOS PARA BOMBAS EN LPM Y METROS DE ALTURA

HP	1/4 HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1 1/2 HP	2 HP
metros	6 9 12 13	6 9 12 15 18 19	12 15 18 21 24 25	15 18 21 24 27 30	18 21 24 27 30 33	21 24 27 30 33 36
lts/min	75 60 45 30	97 90 75 60 45 30	135 127 105 90 45 30	190 172 150 120 75 30	225 217 203 180 142 60	262 247 225 195 150 60

Ahorre dinero, evitando gastos innecesarios en mantenimiento y re-instalación.





MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

Fuerza Centrifuga

Clase 1C

Serie H



USOS:


Adecuado para uso semi-profesional, sistemas de riego por aspersión, por goteo, etc.

BENEFICIOS:

- Ahorro de energía eléctrica.
- Abastecimiento seguro de agua.
- Protección sobrecarga del motor.
- Durable por su material de hierro fundido.



5HME200

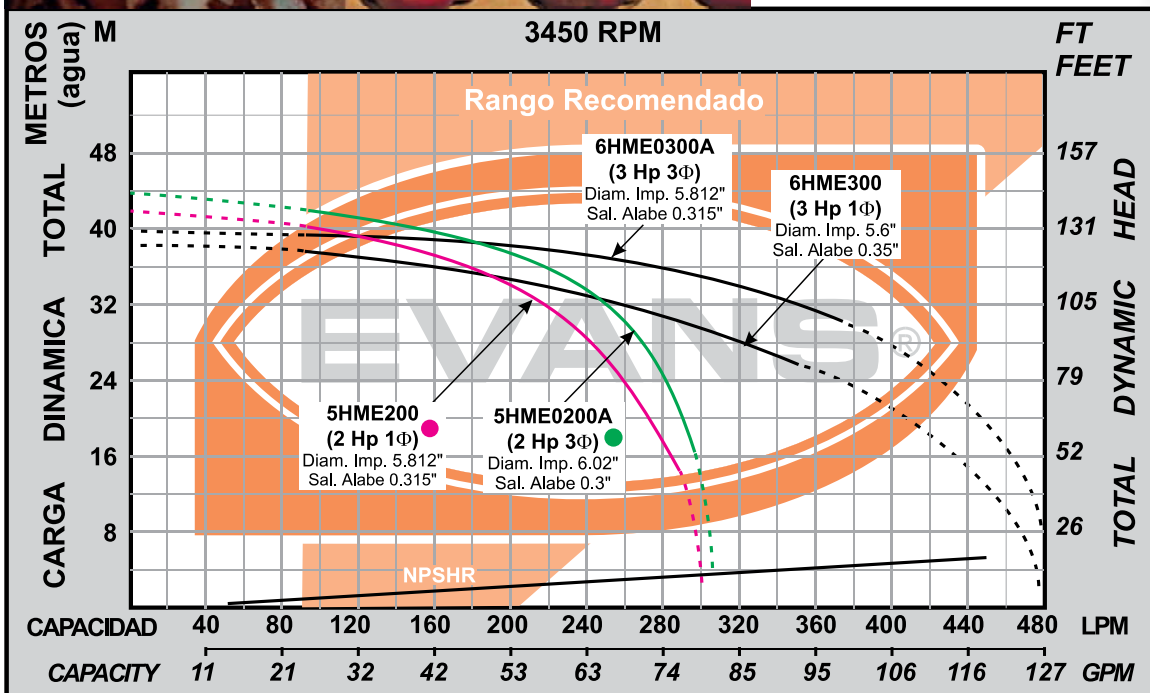

MODELOS	Ø SUCCION	Ø DESCARGA	POTENCIA
6HME0300A*	2"	1½"	3 HP
6HME300	2"	1½"	3 HP
5HME0200A*	1½"	1¼"	2 HP
5HME200	1½"	1¼"	2 HP

MOTOR:

Eléctrico 2 Polos
R.P.M. 3450

VOLTAJE:

Monofásico 220 V
*Trifásico 220 V

TIPO DE IMPULSOR:

Cerrado

MATERIAL:

Cuerpo: Hierro Gris
Impulsor: Noryl
Sello Mecánico:
Cerámica/Carbón/A.Inox./Buna

TEMP. MAX. DE OPERACION:

40° C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.





MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

Energía Centrifuga

Clase 1C

Serie H



FLOTADOR ELÉCTRICO El compañero de su Bomba

Controlador de nivel que automatiza el paro y arranque de su bomba Evans®, evitando derrames de agua y trabajo en seco de la bomba Evans®. Auxiliar para llenar o vaciar su tinaco y/o cisterna.



- 100% Hermético (7 Sellos)
- Fácil de Instalar
- Larga Vida
- No Permite la Entrada de Insectos (Tijerillas)


MODELOS	LONGITUD	CORRIENTE MAX. @127 V	HP MAX. @127 V	CORRIENTE MAX. @220 V	HP MAX. @220 V
ABRN10	10 MTS.	15 Amps.	1 HP	15 Amps.	2 HP
ABRNK2C	2 MTS.	15 Amps.	1 HP	15 Amps.	2 HP

En caso de deterioro del cable, desechar el producto. Este producto puede ser utilizado con control directo según las características que acompañan el producto, además de ser compatible con los motores eléctricos menores a 1 HP 120 V y 2 HP 220 V.



EL FLOTADOR SIETE VECES MAS SEGURO

INSTALACIÓN TIPO A
Bomba / Cisterna / Tinaco

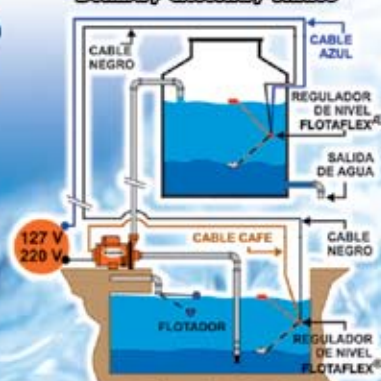

INSTALACIÓN TIPO C
Bomba / Cisterna



INSTALACIÓN TIPO B
Bomba / Tinaco



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

