



BOMBAS MULTIETAPAS

Energía Centrifuga de Alta Presión



Serie XH

Clase II

USOS:


Adecuado para sistemas de riego por aspersión, por goteo, etc..

BENEFICIOS:

- Eficaz para el bombeo de agua potable en zonas rurales y equipos.
- Ideal por su capacidad de alta presión.



XH2ME200

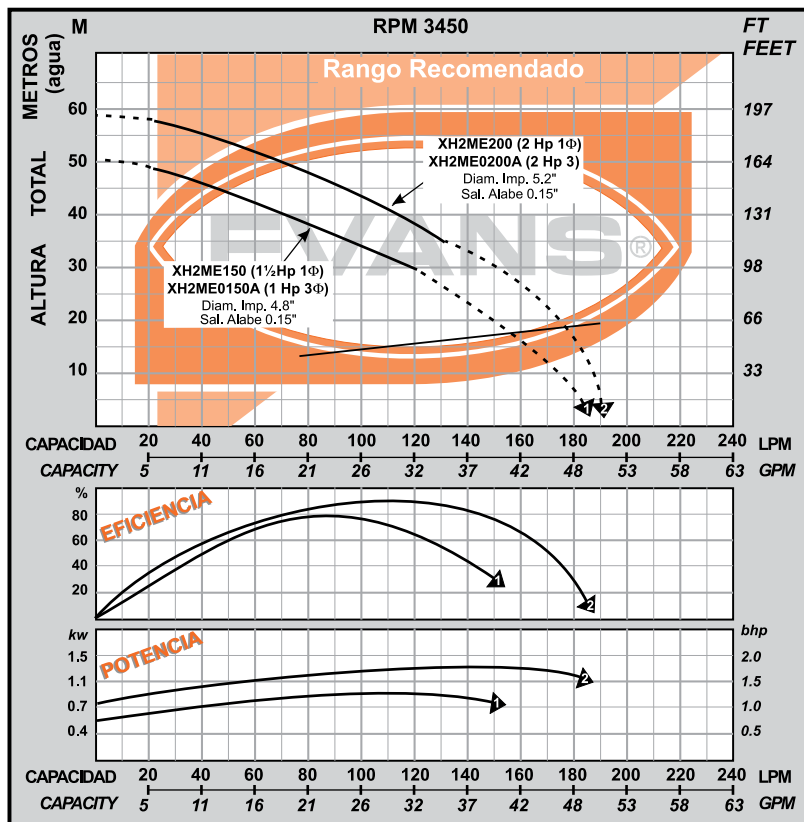

MODELOS	Ø SUCCION	Ø DESCARGA	POTENCIA
XH2ME0200A	1 1/4"	1"	2 HP
XH2ME0150A	1 1/4"	1"	1 1/2 HP
XH2ME200*	1 1/4"	1"	2 HP
XH2ME150*	1 1/4"	1"	1 1/2 HP

MOTOR:	MATERIAL:
Eléctrico 2 Polos	Cuerpo: Hierro Gris
R.P.M. 3450	Impulsor: Nylon
VOLTAJE:	Difusor: Nylon
*Monofásico 127/220 V	Sello Mecánico:
Trifásico 220/440 V	Cerámica/Carbón/A.Inox./Buna
TIPO DE IMPULSOR:	TEMP. MAX. DE OPERACION:
2 Impulsores Cerrados	40° C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

