

CATÁLOGO 2021



Vimalert

HERRAMIENTAS VMT, S. DE R.L. MI



BANCO DE TRABAJO CON PORTAHERRAMIENTA MOVIL

TIPO PEDESTAL



Vimalert
HERRAMIENTAS VMT, S. DE R.L. MI

CPH-01

Características:

- Estructura de perfil tubular calibre 18.
- Juego de ruedas de 6" para una carga máxima de 100 kg.
- 4 gavetas con correderas embaladas para herramientas.
- Jaladeras tipo diablo para arrastrar.
- Extensión eléctrica de uso rudo y contacto doble.
- Puertas abatibles con compartimientos.
- Dimensiones 59 cm (L) x 36 cm (A) x 95 cm (H).

TIPO MULTIFUNCIONAL



CPH-02

Características:

- Estructura de perfil tubular calibre 18.
- Juego de ruedas de 3, 1/2" para una carga máxima de 120 kg.
- Mesa de trabajo con sistema amortiguado y adaptable para recibir Tornillos de Banco.
- 2 gavetas con correderas y entrepaños para herramienta.
- Puertas abatibles con chapa de seguridad.
- Dimensiones 75 cm (L) x 47 cm (A) x 107 cm (H).

TIPO MULTIFUNCIONAL



CPH-05

Características:

- Versátil para montar herramienta
- Tablero portaherramienta con perfofel, con respaldo de lamina galvanizada
- Puertas corredizas al frente con chapa de seguridad
- Juego de ruedas 4" para una carga máxima de 200 kg (2 fijas y 2 giratorias).
- Caja para herramientas con chapa de seguridad
- Canastillas integradas para porta botes.
- Extensión eléctrica de uso rudo y contacto doble.
- Dimensiones 123 cm (L) x 47 cm (A) x 100 cm (H).

TORNILLOS TIPO MESA Y UTILITARIO



Vimalert
HERRAMIENTAS VMT, S. DE R.L. MI

TIPO MESA



V2-F



V4-F

TIPO UTILITARIO



V14-G



V28-G



V45-G

MODELO	APERTURA	ANCHO DE MORDAZAS	ALTURA GARGANTA	MORDAZAS AUX. TUBO	GIRO		PESO (Kg)	
	PULGADAS	PULGADAS	PULGADAS	PULGADAS	FIJO	GIRATORIO (360°)	FIJO	GIRATORIO
V2	1, 1/2	1, 3/4	1	N/A	F	N/A	1.2	N/A
V4	2	2, 3/4	1, 1/2	N/A	F	N/A	2.4	N/A
V14	4	3, 1/2	2, 1/2	1	F	G	7.3	8.3
V28	5, 1/2	4	3	1, 1/2	F	G	12.5	15
V45	6	5	3, 1/2	2	F	G	17	20

*F= Fijo * G= Giratorio * N/A= No Aplica



www.vimalert.com.mx

TORNILLOS DE BANCO INDUSTRIAL

TIPO INDUSTRIAL



Vimalert

HERRAMIENTAS VMT, S. DE R.L. MI



V57-G



V81-G



V100-G

MODELO	APERTURA	ANCHO DE MORDAZAS	ALTURA GARGANTA	GIRO		PESO (Kg)	
	PULGADAS	PULGADAS	PULGADAS	FIJO	GIRATORIO (360°)	FIJO	GIRATORIO
V57	6, 1/2	4, 1/2	3, 3/4	F	G	23	30
V81	7, 1/4	5	4, 1/2	F	G	37	44
V100	8, 1/4	6	5, 1/4	F	G	48	55

*F= Fijo * G= Giratorio



TORNILLOS DE BANCO INDUSTRIAL

TIPO INDUSTRIAL

COMBINADO CON
MORDAZAS PARA TUBO




Vimalert

HERRAMIENTAS VMT, S. DE R.L. MI



V93-G

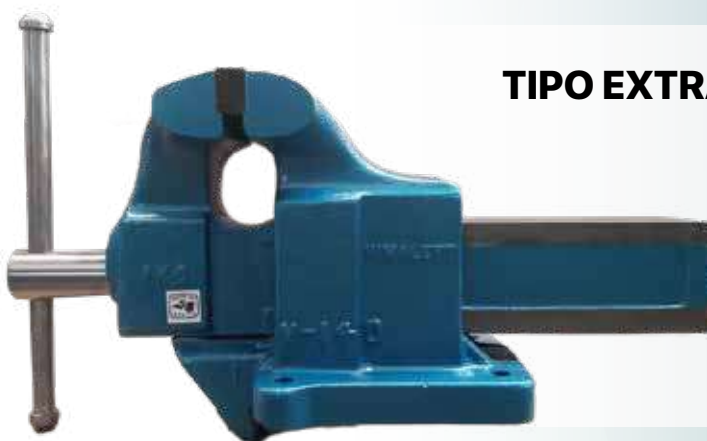

TIPO EXTRA FUERTE FIJO

V140-F

MODELO	APERTURA	ANCHO DE MORDAZAS	ALTURA GARGANTA	MORDAZAS AUX. TUBO	GIRO		PESO (Kg)	
	PULGADAS	PULGADAS	PULGADAS	PULGADAS	FIJO	GIRATORIO (360°)	FIJO	GIRATORIO
V93	7, 1/4	5	5, 7/8	3	F	G	40	47
V140	10	7	5, 1/4	N/A	F	N/A	73	N/A

*F= Fijo * G= Giratorio * N/A= No Aplica



www.vimalert.com.mx

TALADROS DE COLUMNA



Vimalert

HERRAMIENTAS VMT, S. DE R.L. MI



M14-B



M14-P

MODELO	CAPACIDAD EN HIERRO GRIS Y ACERO	CARRERA DEL HUSILLO	DISTANCIA ENTRE LA COLUMNA Y EL BROQUERO	DISTANCIA ENTRE MESA Y BROQUERO	DISTANCIA ENTRE BASE Y BROQUERO	No. DE VEL.	MESA DE TRABAJO	CHUCK	RANGO EN RPM	MOTOR	VOLTS	RPM	PESO (KG)	TALADRO AL CENTRO DE UN DISCO DEL BROQUERO A LA COLUMNA
	PULG	PULG	PULG	PULG	PULG		PULG							
M14-B	1/2	3	7	13,3/4	19, 11/16	4	9,1/2X9,1/2	JT 33	800-2650	0.5 HP	115	1745	52	14"
M14-P	1/2	3	7	46,7/16	52, 3/4	4	9,1/2X9,1/2	JT 33	800-2650	0.5 HP	115	1745	63	14"

*B= Banco * P= Piso



TALADROS DE COLUMNA



Vimalert

HERRAMIENTAS VMT, S. DE R.L. MI



M15-B



M15-P

MODELO	CAPACIDAD EN HIERRO GRIS	CAPACIDAD EN ACERO	CARRERA DEL HUSILLO	DISTANCIA ENTRE LA COLUMNA Y EL BROQUERO	DISTANCIA ENTRE MESA Y BROQUERO	DISTANCIA ENTRE BASE Y BROQUERO	No. DE VEL.	MESA DE TRABAJO	CHUCK	RANGO EN RPM	MOTOR	VOLTS	RPM	PESO (KG)	TALADRO AL CENTRO DE UN DISCO DEL BROQUERO A LA COLUMNA
	PULG	PULG	PULG	PULG	PULG	PULG		PULG							
M15-B	5/8	1/2	5	7, 1/2	9, 1/2	16, 1/8	4	10 X 10	JACOBS 33	4 (650-4650) 5 (550-5350) 6 (425-5825)	0.5 HP	115	1745	78-80	15"
							5								
							6								
M15-P	5/8	1/2	5	7, 1/2	49, 3/8	49, 3/16	4	10 X 10	JACOBS 33	4 (650-4650) 5 (550-5350) 6 (425-5825)	0.5 HP	115	1745	98-100	15"
							5								
							6								

*B= Banco * P= Piso



TALADROS DE COLUMNA



Vimalert

HERRAMIENTAS VMT, S. DE R.L. MI



M15B-CM



M15P-CM

MODELO	CAPACIDAD EN HIERRO GRIS	CAPACIDAD EN ACERO	CARRERA DEL HUSILLO	DISTANCIA ENTRE LA COLUMNA Y EL BROQUERO	DISTANCIA ENTRE MESA Y BROQUERO	DISTANCIA ENTRE BASE Y BROQUERO	No. DE VEL.	MESA DE TRABAJO	CONO DEL HUSILLO	RANGO EN RPM	MOTOR	VOLTS	RPM	PESO (KG)	TALADRO AL CENTRO DE UN DISCO DEL BROQUERO A LA COLUMNA
	PULG	PULG	PULG	PULG	PULG	PULG		PULG							
M15B-CM	5/8	1/2	5	7, 1/2	9, 1/2	16, 1/8	4	10 X 10	MORSE 2	4 (650-4650)	0.5 HP	115	1745	78-80	15"
							5			5 (550-5350)					
							6			6 (425-5825)					
M15P-CM	5/8	1/2	5	7, 1/2	49, 3/8	49, 3/16	4	10 X 10	MORSE 2	4 (650-4650)	0.5 HP	115	1745	98-100	15"
							5			5 (550-5350)					
							6			6 (425-5825)					

Recibe Árbol, Broquero de 0 a 1/2" y Brocas directas.

*B= Banco * P= Piso * CM= Cono Morse 2



www.vimalert.com.mx

TALADROS DE COLUMNA



Vimalert

HERRAMIENTAS VMT, S. DE R.L. MI



M20-B



M20-P

MODELO	CAPACIDAD EN HIERRO GRIS	CAPACIDAD EN ACERO	CARRERA DEL HUSILLO	DISTANCIA ENTRE LA COLUMNA Y EL BROQUERO	DISTANCIA ENTRE MESA Y BROQUERO	DISTANCIA ENTRE BASE Y BROQUERO	No. DE VEL.	MESA DE TRABAJO	CONO DEL HUSILLO	CHUCK	RANGO EN RPM	MOTOR	VOLTS	RPM	PESO	TALADRO AL CENTRO DE UN DISCO DEL BROQUERO A LA COLUMNA
	PULG	PULG	PULG	PULG	PULG	PULG						H.P.			Kg.	
M20-B	1, 1/4	1	6, 1/2	10	N/A	22, 1/2	5	SIN MESA	MORSE 3	3/4"	336-1746	2	220/440	1735	258	20"
M20-P	1, 1/4	1	6, 1/2	10	33	44, 1/2	5	457*406 (mm)	MORSE 3	3/4"	336-1746	2	220/440	1735	336	20"

*B= Banco * P= Piso *N/A= No Aplica



www.vimalert.com.mx

TALADROS DE COLUMNA



Vimalert

HERRAMIENTAS VMT, S. DE R.L. MI



A20-B



A20-P

MODELO	CAPACIDAD EN HIERRO GRIS	CAPACIDAD EN ACERO	CARRERA DEL HUSILLO	DISTANCIA ENTRE LA COLUMNA Y EL BROQUERO	DISTANCIA ENTRE MESA Y BROQUERO	DISTANCIA ENTRE BASE Y BROQUERO	No. DE VEL.	MESA DE TRABAJO	CONO DEL HUSILLO	CHUCK	RANGO EN RPM	MOTOR	VOLTS	RPM	PESO	TALADRO AL CENTRO DE UN DISCO DEL BROQUERO A LA COLUMNA
	PULG	PULG	PULG	PULG	PULG	PULG						H.P.			Kg.	
A20-B	1, 1/4	1	6, 1/2	10	N/A	22, 1/2	5	SIN MESA	MORSE 3	3/4"	336-1746	2	220/440	1735	258	20"
A20-P	1, 1/4	1	6, 1/2	10	33	44, 1/2	5	457*406 (mm)	MORSE 3	3/4"	336-1746	2	220/440	1735	336	20"

*B= Banco * P= Piso *N/A= No Aplica



www.vimalert.com.mx

HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN



Vimalert

HERRAMIENTAS VMT, S. DE R.L. MI



V721



V722

MODELO	DIAMETRO HUSILLO	LONGITUD HUSILLO	APERTURA MÁXIMA	PESO (KG)
	PULG	PULG	PULG	
V721	1	18, 1/2	15	3
V722	1, 1/4	24	20	5.8



V790

MODELO	DESCRIPCIÓN	CARRERA DEL HUSILLO	DIAMETRO HUSILLO
V790	PARA TUBO 3/4"	2, 7/8	5/8